

HyperShell - Remap Drives




Objet: HyperShell - Mettre à jour le raccourci des lecteurs réseau

Description


Cette procédure explique comment modifier votre raccourci "Remap Drives" pour assurer la connexion à vos lecteurs réseau.

Etapas

1. Faites un clic droit sur votre raccourci "Remap Drives.lnk" situé sur votre bureau et cliquez sur "Propriétés".

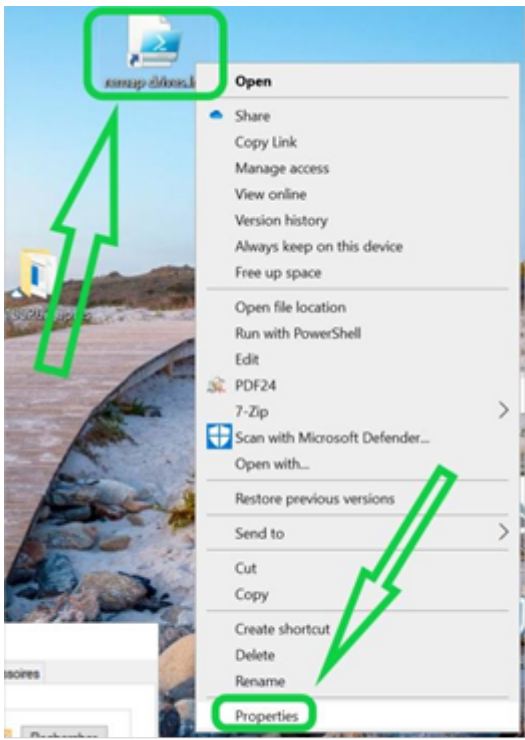

2. Ajoutez `.hypershell.com` après `v-dcsec` ou `v-data` dans le champ "Cible".
3. Cliquez sur "Appliquer", puis sur "OK".

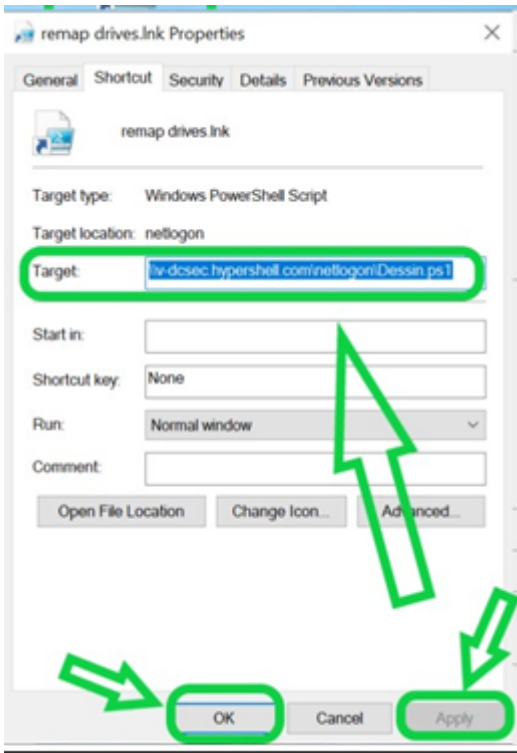

Revision #1

Created 2026-06-03 11:52:06 UTC by Ouellette, Marc-André maouellette@gcmconsultants.com

Updated 2026-06-03 11:52:06 UTC by Ouellette, Marc-André maouellette@gcmconsultants.com